

**MINBT**

Minuteur 2 relais

Caractéristiques techniques :

Plage de tension : CA/CC 12-240 V (50-60 Hz)

Puissance : AC max 6VA/1.9W

Mise à l'heure : potentiomètre

Ecart de temps : 10% de réglage mécanique

Sortie : 1 x SPDT (del) + 1 x SPDT (ins)

Protection : IP40

Couple de serrage : 0.4 Nm

Dimension : 90 x 18 x 64 mm

Convient aux applications où les exigences de fonction et de temps sont connues. L'interrupteur horaire peut être utilisé pour le temps de décroissance de la pompe après l'arrêt du chauffage ou la commutation des ventilateurs.

Relais monofonction avec possibilité de mise à l'heure par potentiomètre.


Choix de 2 fonctions :

- Retard ON
- Retard OFF

Echelle de temps 0.1s - 10 jours répartis en 10 plages

L'état du relais est indiqué par LED

1 montage sur rail DIN

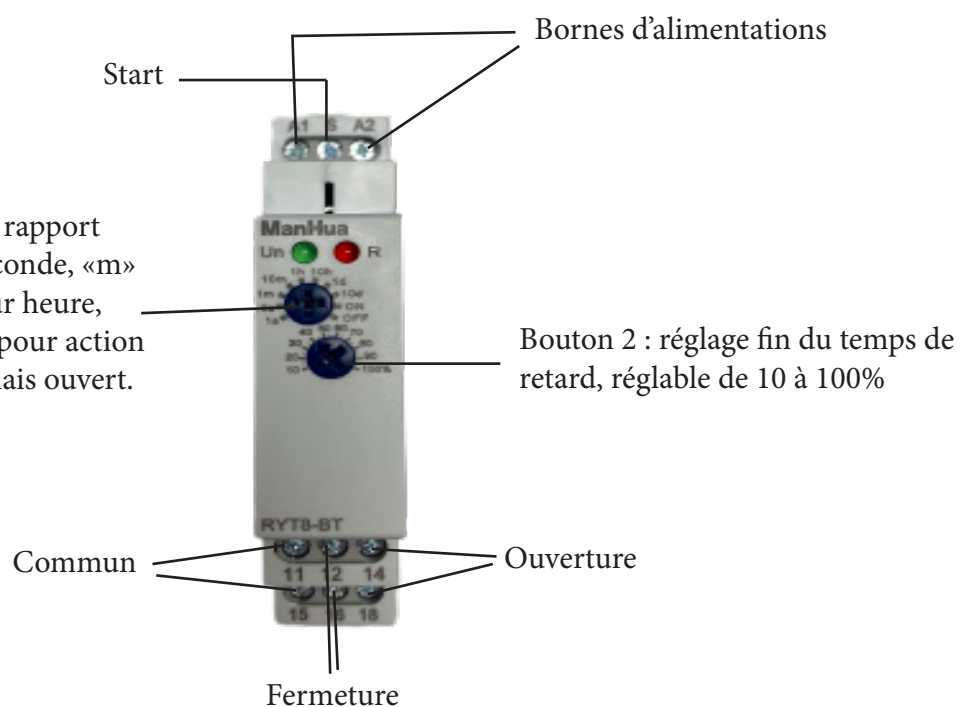

Bouton 1 : réglage du rapport de retard «s» pour seconde, «m» pour minute, «h» pour heure, «d» pour jour, «ON» pour action relais, «OFF» pour relais ouvert.

Bouton 2 : réglage fin du temps de retard, réglable de 10 à 100%

