

RM2



Récepteur moteur

- 1 : LED
- 2 : Bouton d'apprentissage
- 3 : Bouton ouvert
- 4 : Bouton stop
- 5 : Bouton fermé
- 6 :



Système 3 boutons --> 1 et 2 sur OFF
Système 1 bouton --> 1 et 2 sur ON

7 :

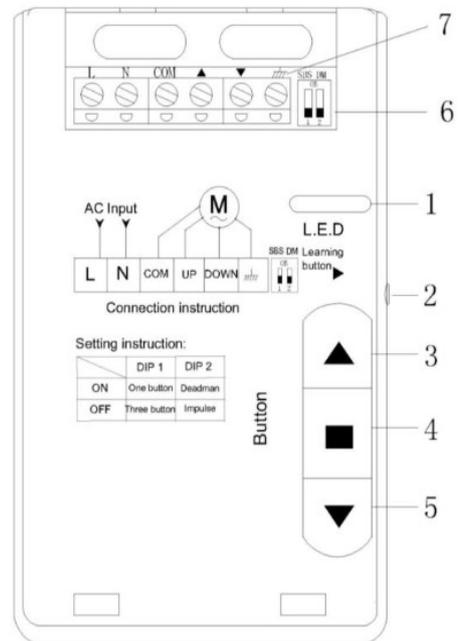

Avant toute manipulation, s'assurer que l'alimentation est bien coupée.
Système de commande à 3 boutons et modèle à impulsion.

Apprentissage et mémorisation d'un émetteur :

Appuyez une fois sur le bouton d'apprentissage du récepteur, la LED devient rouge et entre en état d'apprentissage. Appuyez deux fois sur le même bouton à 1 seconde d'intervalle de l'émetteur, la LED clignote pendant un certain temps et devient verte indiquant que l'émetteur a bien été appris.

Effacement de l'émetteur :

Restez appuyé sur le bouton d'apprentissage (environ 8s) jusqu'à ce que la LED devienne verte puis relâchez le bouton d'apprentissage, la LED devient rouge (environ 1s) puis verte. Il indique que le processus d'effacement est réussi.

Apprentissage d'un nouvel émetteur à partir d'un ancien :

Etape 1 : Sur l'ancien émetteur, appuyer sur le bouton 1 et 2 en même temps

Etape 2 : Toujours sur l'ancien émetteur, rester appuyer sur le bouton 2 pour que la LED passe en rouge.

Etape 3 : Sur le nouvel émetteur, appuyer deux fois sur le même bouton, le processus d'apprentissage est terminé.